



AGAPIT
CLEANING EQUIPMENT

FABULA

50BT 65BT



FABULA, NIEZAWODNY AUTOMAT MYJĄCO-OSUSZAJĄCY DLA ŁATWEGO I SKUTECZNEGO CZYSZCZENIA

Fabula to rodzina solidnych i wydajnych szorwarek, zapewniających wysoką wydajność czyszczenia różnych rodzajów powierzchni. Dostępne w wersji akumulatorowej z napędem, szczotką tarczową o szerokości roboczej 50 i 65cm, zbiornikiem o pojemności 50 litrów.

Gama szorwarek Fabula pozwala operatorowi wybrać maszynę najlepiej odpowiadającą jego potrzebom, aby najskuteczniej je zaspokoić.

Idealna do czyszczenia powierzchni do 3000 m², Fabula wyróżnia się spośród innych szorwarek swoimi parametrami technicznymi, które czynią ją odpowiednią do czyszczenia w pomieszczeniach HoReCa, na dużą skalę, w firmach sprzątających i sektorze motoryzacyjnym.



□ **FABULA 50 BT**

Wersja szorująca ze szczotką tarczową o szerokości roboczej 510 mm

Zbiornik na roztwór o pojemności 50 litrów



□ **FABULA 65 BT**

Wersja szorująca z dwiema szczotkami tarczowymi o szerokości roboczej 655 mm

Zbiornik na roztwór o pojemności 50 litrów

MOCNE STRONY FABULI:

- Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodę i łatwą obsługę podczas czyszczenia.
- Intuicyjne i łatwe w obsłudze sterowanie sprawia, że ta seria szorwarek jest szczególnie odpowiednia nawet dla mniej doświadczonych operatorów.
- Duże zbiorniki o pojemności 50 litrów pozwalają na dłuższą pracę bez przerw.
- Stalowa rama gwarantuje wytrzymałość i zwiększa bezpieczeństwo operatora podczas użytkowania.
- Wyposażona w 4 koła, które zwiększają stabilność maszyny podczas użytkowania i przemieszczania.
- Dostęp do podzespołów wymagających codziennej konserwacji jest łatwy dzięki oznaczeniom w kolorze żółtym.
- Urządzenie Fabula zostało zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i redukcji ogólnych kosztów operacji czyszczenia. Oferuje ono zalety wynikające z prostoty obsługi i rozwiązań technicznych, które czynią je funkcjonalnymi i wytrzymałymi.

IDEALNY WYBÓR DLA OPTYMALNYCH REZULTATÓW



Panel w wersji trakcyjnej jest bardziej rozbudowany, posiada podświetlany wyświetlacz i oferuje więcej funkcji jazdy, takich jak możliwość ustawienia trybu ECO. Poręczne pokrętło pozwala również na zwiększenie lub zmniejszenie prędkości szczotki, zmniejsz prędkość w zależności od konkretnych potrzeb czyszczenia.



ZESPÓŁ CZYSZCZĄCY

Podstawa tarczowa sprawia, że Fabula jest niezwykle wszechstronna i idealnie dopasowuje się do każdej powierzchni, skutecznie eliminując nawet brud przy ścianie.



Ergonomiczna konstrukcja urządzenia Fabula umożliwia operatorowi ciągłe, pełne monitorowanie otoczenia podczas wykonywania czynności czyszczących, w tym także przestrzeni ukrytych i okolic przeszkód.



TRWAŁE, INTUICYJNE I ŁATWE W UTRZYMANIU



Wersja trakcyjna jest również wyposażona w funkcję ECO, którą można aktywować praktycznym przyciskiem na wyświetlaczu. Urządzenie to zmniejsza zużycie roztworu i wody, znacznie obniża poziom hałasu i sprawia, że urządzenie jest szczególnie przydatne w miejscach o dużym natężeniu ruchu lub w miejscach o większej wrażliwości akustycznej.

Praktyczny pedał umieszczony na dole maszyny umożliwia operatorowi podnoszenie i opuszczanie głowicy szczoteczki.



Ergonomiczna kierownica zapewnia pełną manewrowość maszyny szorująco-zbierającej, oferując wygodę i łatwość obsługi.

Dźwignia opuszczania ssawy wykonana jest ze stali i jest łatwo dostępna dla operatora.



Łatwe i szybkie przemieszczanie oraz stabilność to tylko niektóre z zalet, jakie zapewniają 4 koła, które dzięki swojej szerokości ułatwiają czynności konserwacyjne szorowarki i utrzymują szczotkę w dobrym stanie

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE DLA DŁUGOTRWAŁEJ PRACY



Odporność na wstrząsy i solidność gwarantują podstawa i głowica myjąca z odlewanego ciśnieniowo aluminium. Stalowa rama nadaje urządzeniu Fabula solidną konstrukcję, która przetrwa próbę czasu, łącząc łatwość obsługi i kompaktowość w jednym urządzeniu.

Komponenty i podwozie są w pełni chronione w strukturze Fabula, pomagając wydłużyć żywotność elementów wewnętrznych nawet na wypadek przypadkowych uderzeń i znacząco poprawiając ogólną żywotność maszyny.



ZNACZENIE CODZIENNEJ KONSERWACJI DLA FABULI

Części podlegające codziennej konserwacji są oznaczone żółtym kolorem, dzięki czemu po zakończeniu użytkowania operator może bez straty czasu przystąpić do czynności konserwacyjnych dotyczących danych części.

CODZIENNA KONSERWACJA



Aby zapewnić optymalne suszenie, konieczne jest czyszczenie rury ssącej i ssawy po każdym użyciu. Aby dokładnie wyczyścić gumy, można również podnieść ssawę.




Ważne jest, aby filtr ssący był zawsze czysty, aby zapewnić stałą jakość zassania.



Aby uzyskać wysoką wydajność, konieczne jest wyczyszczenie filtra roztworu po zakończeniu użytkowania.



Zbiornik na wodę brudną można łatwo opróżnić dzięki wężowi spustowemu.

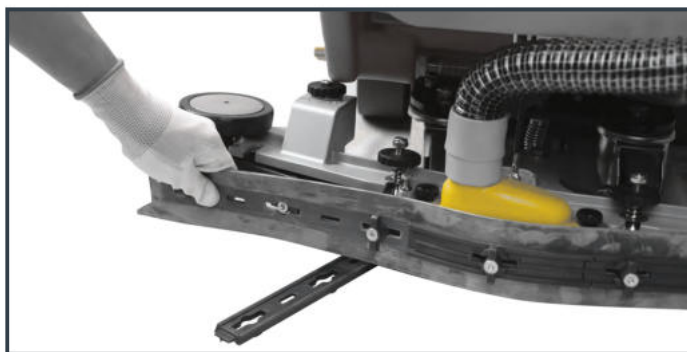

Operator może łatwo wymienić gumę w ciągu kilku sekund bez użycia narzędzi.




Standardowa i nadzwyczajna konserwacja jest szybka i łatwa dzięki pełnej dostępności wewnętrznych komponentów.

ZOPTYMALIZUJ SWÓJ CZAS Z FABULĄ



Wskaźnik poziomu roztworu w zbiorniku, pozwala ocenić operatorowi, kiedy należy zaplanować ponowne napełnienie.

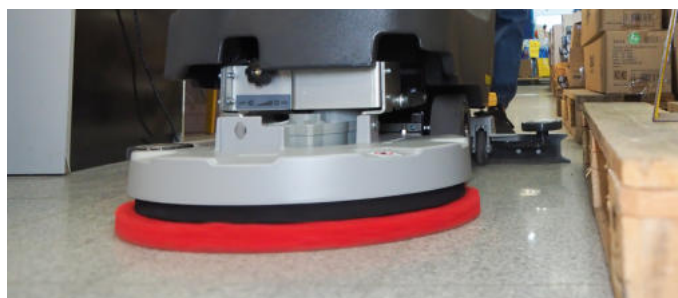

Szczotkę można regulować bez użycia narzędzi, aby jak najlepiej dopasować ją do każdego rodzaju nawierzchni. Maszyny 50BT/65BT oferują regulowany docisk szczotki, przy użyciu pokrętła sterującego

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		FABULA 50 BT	FABULA 65 BT
Licznik godzin		☑	☑
Funkcja ECO		☑	☑
Elektroniczny panel sterujący z diagnostyką		☑	☑
Podnoszenie szczotki za pomocą pedału		Ręczne	Ręczne
Odłączanie szczotek		Automatyczny	Ręczne
Ręczna regulacja szczotki		☒	☒
Ergonomiczny uchwyt ssawy		☑	☑
Regulacja prędkości		☑	☑
Gumy ssawy z możliwością użycia z 4 stron		☑	☑
Części oznaczone kolorami dla łatwej konserwacji		☑	☑
Wskaźnik poziomu wody		☑	☑
Ręczny hamulec postojowy		☑	☑
Koła antypoślizgowe		☑	☑
Solidna stalowa rama		●	●

FAKULTATYWNY		FABULA 50 BT	FABULA 65 BT
Ładowarka akumulatorów pokładowych		☑	☑
Ochrona przeciwbryzgowa		☑	Standard

OPIS TECHNICZNY		FABULA 50 BT	FABULA 65 BT
Zbiornik detergentu	l	50	50
Zbiornik zanieczyszczeń	l	65	65
Zasilanie	V/W	24	24
Szerokość robocza	mm	510	655
Szerokość ssawy	mm	800	800
Wydajność teoretyczna	m ² /h	1850	2425
Średnica szczotki	mm	(1) 510	(2) 340
Nacisk szczotki	kg	23	30
Moc silnika ssania	V/W	24/400	24/400 (x2)
Obroty szczotki	obr./min	240	240
Moc silnika ssącego	V/W	24/310	24/310
Rodzaj		Aut.	Aut.
Moc silnika trakcji	V/W	24/150	24/150
Prędkość do przodu	km/h	3,5	3,5
Wymiary komory baterii (dł. x wys. x szer.)	mm	335x290x365	335x290x365
Baterie AGM AES Trojan	V/Ah		12/110x2
Wymiary maszyny (dł. x wys. x szer.)	mm	1125x1035x725	1472x1035x820
Waga maszyny (bez akumulatorów)	kg	75	92
Waga baterii	kg	43,6 (x2)	43,6 (x2)
Maksymalne nachylenie przy pełnym obciążeniu		10 %	10 %