



**AGAPIT**  
CLEANING EQUIPMENT

# AVANTA

## 85



## AVANTA COMFORT, SZORUJĄCY AUTOMAT MYJĄCY KOMFORT I WYDAJNOŚĆ W JEDNEJ MASZYNIE

Prostota i wydajność to tylko niektóre z cech modelu Avanta Comfort, która dzięki dużym zbiornikom i wysokim parametrom technicznym gwarantuje szybkie i skuteczne czyszczenie.

Avanta Comfort to niezwykle wygodny i łatwy w obsłudze samojezdny automat, idealny do sprzątania w przemyśle, służbie zdrowia, sektorze publicznym, rzemiośle, dużych firmach, handlu detalicznym i transporcie.

Jest w stanie sprzątać powierzchnie do 6000 m<sup>2</sup>.

Zasilana bateryjnie, o szerokości 85cm, maszyna Avanta Comfort umożliwia operatorowi dostosowanie maszyny z niezwykłą elastycznością do konkretnych potrzeb danej powierzchni.




### ■ AVANTA COMFORT 85

Wersja szorująca z podwójną szczotką tarczową  
szerokość roczoba: 850 mm

#### MONCE STRONY MODELU AVANTA 85 COMFORT

- Proste sterowanie i wygodna kierownica sprawiają, że maszyna ta nadaje się do obsługi nawet przez mniej doświadczonych operatorów.
- Programy pracy, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i sytuacji.
- Płynne sterowanie poprawiające manewrowość urządzenia czyszczącego oraz umożliwiające łatwe i szybkie przemieszczanie się.
- Praktyczny dostęp z obu stron maszyny pozwala operatorowi na pełną autonomię i swobodę poruszania się nawet w najciaśniejszych przestrzeniach.
- Pochylona pozycja kierownicy i ergonomiczne podłokietniki zapewniają maksymalny komfort i zwiększają przyjemność z jazdy podczas czyszczenia.
- Mechaniczny hamulec roboczy i system parkowania w celu poprawy pracy operatora.
- Zbiornik brudnej wody z automatycznym otwieraniem ułatwiający czynności konserwacyjne i redukujący przestoje maszyny.
- Przycisk bezpieczeństwa umożliwiający natychmiastowe zatrzymanie wszystkich funkcji maszyny w razie potrzeby.

## MAKSYMALNY KOMFORT GWARANTOWANY PRZEZ SZCZEGÓŁOWY I FUNKCJONALNY PROJEKT

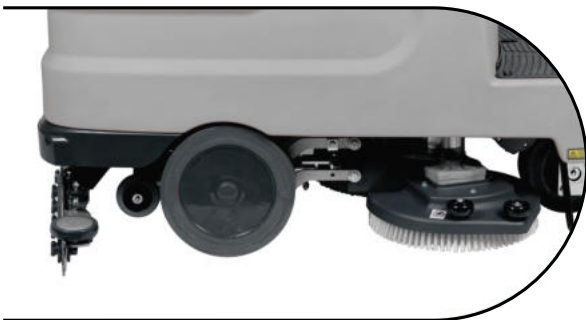


Dzięki dużym, antypoślizgowym i niebrudzącym gumowym kołom, urządzenie nie jest podatne na drgania i może być używane nawet na nierównym podłożu, ułatwiając przemieszczanie się z jednego miejsca na drugie.




### WERSJA MANUALNA

Dwie wygodne dźwignie umieszczone z przodu urządzenia umożliwiają opuszczenie ssawy oraz zespołu czyszczącego.

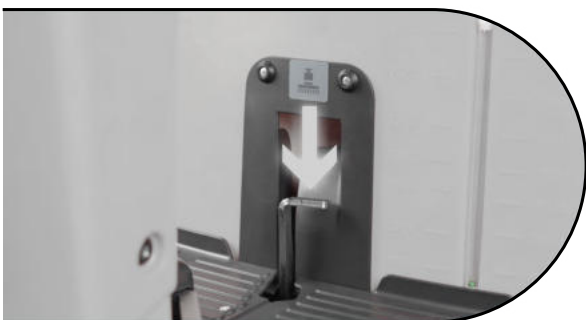

Kompaktowe wymiary maszyny pozwalają operatorowi na czyszczenie nawet zatłoczonych miejsc lub trudno dostępnych miejsc. Zredukowany promień skrętu zapewnia dużą zwrotność, umożliwiając operatorowi łatwe poruszenie się w każdym środowisku bez zmęczenia.

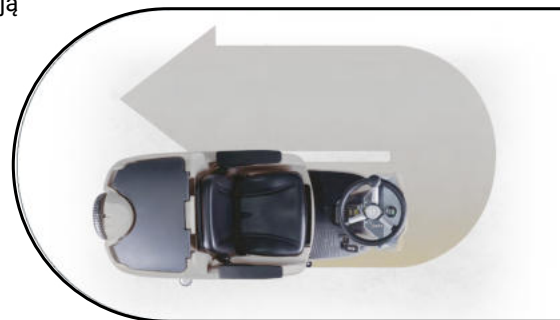

Wygodny siłownik umożliwia automatyczne otwarcie zbiornika powrotnego co znacznie zmniejsza wysiłek operatora i przestoje maszyny. Otwarty zbiornik ułatwia prace konserwacyjne. Po zakończeniu prac, wystarczy lekko nacisnąć od góry, aby zamknąć komorę.



Zaprojektowany z myślą o nowoczesnym i eleganckim designie, Avanta Comfort natychmiast przyciąga uwagę, łącząc styl i funkcjonalność w jednym modelu.

# SZCZEGÓŁY, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE



## PROSTE I INTUICYJNE STEROWANIE

Układ kierowniczy jest łatwy w obsłudze, co zwiększa zwrotność maszyny i sprawia, że jazda nią staje się dla operatora wyjątkowym doświadczeniem.



## PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA

W razie potrzeby za pomocą jednego przycisku można wyłączyć maszynę i wszystkie jej funkcje.



## PRAKTYCZNE I SZYBKIE KONSERWACJA

Elementy wymagające codziennej konserwacji oznaczono kolorem żółtym, co ułatwia ich odnalezienie, a co za tym idzie — znacznie skraca przestoje i zwiększa wydajność.



## WYMIANA GUMY SSAWY

Wymiana gumy ściągaczki jest łatwa i nie wymaga użycia żadnych narzędzi; gumy można stosować ze wszystkich 4 stron.



| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE                                | AVANTA 85 |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Cyfrowy wskaźnik poziomu naładowania baterii           | ✓         |
| Elektroniczny panel sterujący z diagnostyką            | ✗         |
| Komfortowy fotel z podłokietnikiem                     | ✓         |
| Regulacja prędkości                                    | ✓         |
| Automatyczne odłączanie szczotek                       | ✗         |
| Fukcja ECO                                             | ✗         |
| Dystrybutor wody                                       | ✓         |
| Wskaźnik poziomu wody                                  | ✗         |
| Dodatkowy docisk za pomocą pedału                      | ✓         |
| Gumowe listwy ssawy z możliwością użycia z 4 stron     | ✗         |
| Selektor programów roboczych                           | ✓         |
| Dostępność z lewej i z prawej strony                   | ✓         |
| Poziom naładowania baterii                             | ✓         |
| Przednie koło silnikowe antypoślizgowe i niebrudzące   | ✓         |
| Antypoślizgowe i niebrudzące tylne koła                | ✓         |
| Mechaniczny hamulec roboczy i postojowy                | ✓         |
| Ściągaczka z podporą odporną na wstrząsy               | ✓         |
| Wyłącznik awaryjny                                     | ✓         |
| Klakson                                                | ✓         |
| Zatrzymanie awaryjne                                   | ✗         |
| Przednie i tylne reflektory LED                        | ✗         |
| Pakiet świateł uprzejmościowych                        | ✗         |
| Automatyczny system sprzęgania i rozprzegania szczotek | ✓         |

| OPIS TECHNICZNY                      | AVANTA 85     |
|--------------------------------------|---------------|
| Zbiornik detergentu                  | 120           |
| Zbiornik zanieczyszczeń              | 130           |
| Pojemność zbiornika na detergent     | 5             |
| Szerokość robocza                    | 850           |
| Szerokość ssawy                      | 1105          |
| Wydajność teoretyczna                | 5100          |
| Anatomia pracy                       | 4             |
| Poziom dźwięku (ISO 11201)           | <70           |
| Szczotka tarczowa                    | (2) 430       |
| Nacisk szczotki                      | 30-60         |
| Moc silnika szczotki                 | (2) 24/500    |
| Obroty szczotki                      | 160           |
| Moc silnika ssania                   | (1) 24/420    |
| Podciśnienie ssące                   | 124           |
| Trakcja                              | aut./przód.   |
| Moc silnika trakcji                  | 24/400        |
| Podciśnienie ssące                   | 24/400        |
| Prędkość do przodu                   | 0÷6           |
| Dopuszczalne nachylenie              | 10            |
| Baterie                              | 6/180 (X4)    |
| Waga baterii                         | 33,7 x 4      |
| Waga maszyny (bez akumulatora)       | 223           |
| Wymiary maszyny (dł. x wys. x szer.) | 1570x1275x855 |

