

Dane techniczne



Dane
techniczne

Stage V

Nowość



Dane techniczne dotyczące Park Ranger 2155e
- podstawowa maszyna i osprzęt



Specyfikacje techniczne

Maszyna podstawowa

Długość	mm	2278
Szerokość z / bez kabiny	mm	1245 / 1020
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1350
Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	835 / 695
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	665 / 805
Masa całkowita pojazdu (DMC)	kg	1500
Średnica skrętu - krawężnik do krawężnika	mm	3180
Średnica skrętu - wewnętrzna	mm	1120
Pojemność baterii	kWh	23,5
Napęd na 4koła		w standardzie

¹⁾ Obejmuje: operatora o wadze 75 kg.



Cicha, mocna i przyjazna środowisku

- wielofunkcyjna maszyna o wielu możliwościach

Park Ranger 2155e to najnowszy członek rodziny Egholm - w 100% elektryczna wersja popularnego Park Ranger 2155.

Park Ranger 2155e bazuje na trzech dekadach doświadczenia i innowacji - i wyznacza nowy standard zrównoważonego czyszczenia i konserwacji. Dzięki łatwości obsługi, wysokiemu komfortowi i niskiemu poziomowi hałasu, Park Ranger 2155e został zaprojektowany z myślą o miastach i terenach zielonych przyszłości.

Kompaktowe wymiary i duża zwrotność zapewniają łatwy dostęp do wąskich przestrzeni i miejsc. Maszyna sprawdzi się we wszystkich pracach związanych z pielęgnacją terenów zielonych i pracach zimowych, a także w zadaniach związanych z zamykaniem.

Kompatybilny program osprzętu

Osprzęt do poprzednich modeli Park Ranger można również stosować w modelu Park Ranger 2155e. Szeroka gama osprzętu umożliwia różnorodne zastosowania modelu Park Ranger 2155e.

Najwyższa wydajność pod każdym względem

Egholm nie idzie na żadne kompromisy w kwestii jakości. Wszystkie akcesoria są starannie zaprojektowane, aby zapewnić optymalną wydajność w swoim konkretnym obszarze. Wysokiej jakości materiały i funkcjonalne narzędzia zapewniają profesjonalne rezultaty i trwałą wydajność.

Szybka wymiana osprzętu

Wszystkie osprzęty mogą być wymienione przez jedną osobę w mniej niż 4 minuty - bez konieczności używania narzędzi i podnoszenia ciężarów! Możesz zatem łatwo używać maszyny do różnych zadań w ciągu dnia, nie tracąc czasu na zmiany osprzętu w warsztacie.

Do modelu Park Ranger 2155e dostępne są następujące akcesoria:

Zamiatanie

- Zamiatarka
- Szczotka do chwastów

Zieleń

- Kosiarka rotacyjna, mulczująca lub zbierająca 1000
- Kosiarka rotacyjna lub mulczująca 1200
- Kosiarka rotacyjna lub mulczująca 1500
- Pojemnik na trawę
- Nożyce do żywopłotu
- Kosiarka bijakowa
- Krawędziarka
- Grabie
- Odkurzacz do liści
- Szufła zbierająca
- Przyczepka z hydraulicznym wywrotem
- Przyczepka z wywrotką

Zima

- Szczotka do śniegu
- Pług wirnikowy
- Pług jednolemieszowy
- Pług łamany typu V
- Posypywarka soli i piasku



Maszyna podstawowa

- Park Ranger 2155e

Wyposażenie standardowe:

Ładowarka - Standard 230V - 1 x 10A	Standardowa ładowarka do Park Ranger 2155e to ładowarka 230 V (1 x 10 A). Ładuje akumulator od 10 do 90 % w maksymalnie 14 godzin. Idealna do codziennego użytku - podłącz, naładuj i bądź gotowy na następny dzień pracy z pełną wydajnością.
Akumulator - 23 kWh LFP	LiFePO ₄ technologia akumulatorów zapewniająca wysokie bezpieczeństwo i długą żywotność. Oferuje wyjątkową stabilność podczas pracy i ładowania.
Wyświetlacz z przyciskami dotykowymi i fizycznymi	Intuicyjny i nowoczesny wyświetlacz z łatwym dostępem do ustawień i informacji, a także diagnostyką umożliwiającą szybkie wykrywanie usterek. Przyciski zapewniają łatwą obsługę tempomatu i WOM (przepływ oleju) podczas jazdy i pracy.
Tempomat z funkcją calową	Funkcja tempomatu zapewnia stałą prędkość i pracę bez zmęczenia. Funkcja jazdy powolnej umożliwia zmniejszenie prędkości podczas manewrów skręcania.
Pedał jazdy o wysokiej precyzji	Umożliwia precyzyjną kontrolę podczas obsługi osprzętu i manewrowania w ciasnych przestrzeniach.
Funkcja automatycznego podtrzymywania podjazdu pod górę	Zapobiega staczaniu się na zboczach, zwiększając bezpieczeństwo i ułatwiając pracę w pagórkowatym terenie.
Elektryczne ogrzewanie kabiny	Zapewnia natychmiastowe ciepło i komfort operatora.
Opony 18 x 8.50-8 / 8 warstw	Uniwersalne opony, które można użytkować przez cały rok. Duża szerokość opony zapewnia minimalny nacisk na powierzchnię.
Napęd	Stały elektryczny napęd na 4 koła. Maszyna użytkowana napędzana wyłącznie elektrycznie, wymagająca jedynie minimalnej konserwacji.
Regulacja prędkości szczytki	Regulacja prędkości szczytek przednich.
Światła i lusterka	Modele z kabiną są wyposażone w zatwierdzone przez UE światła mijania LED, kierunkowskazy, światła pozycyjne i światła tylne. Lusterka boczne są zamontowane z boku kabiny. Modele bez kabiny są wyposażone w tylne światła LED zatwierdzone przez UE.
Gniazdo USB	Gniazdo USB (5 V) w suficie do ładowania telefonu komórkowego, nawigacji GPS itp. jest standardem w maszynach z kabiną.
Zaczep kulowy	Zaczep kulowy i wtyczka elektryczna do przyczepy - zatwierdzony przez TÜV (zgodnie z ECE R55).
Fotel z zawieszeniem mechanicznym - Cobo	Fotel z zawieszeniem mechanicznym i amortyzatorem hydraulicznym z płynną regulacją wagową od 50 do 120 kg, regulacją wysokości, regulacją wzdłużną na szynach oraz tapicerką ze skóry syntetycznej. Fotel można zamontować w modelu Park Ranger 2155e z kabiną lub bez.
Haczyki i kieszenie do przechowywania	Maszyny z kabiną posiadają haki i kieszenie umożliwiające praktyczne przechowywanie różnych przedmiotów w trakcie transportu.
Właz dachowy	Maszyny z kabiną posiadają właz dachowy zapewniający dodatkową wentylację powietrza w kabinie.
Zmiana przystawek	Szybka wymiana osprzętu - bez użycia narzędzi (4 min.).
Kolor	Zielony RAL6018.

Wyposażenie dodatkowe (opcje):

Kabina	Kabina z homologacją ROPS, w tym światła, lusterka, otwierane tylne okna i właz dachowy, zestaw tablic (przód + tył), oświetlenie kabiny i ogrzewanie. Kabina jest zamontowana na amortyzatorach, co oznacza mniej wibracji dla operatora.
Kamera cofania	Zapewnia dodatkową kontrolę wizualną tylnego obszaru. Opcja dostępna dla maszyny z kabiną.
Podgrzewane lusterka boczne	Wygodny sposób na usunięcie lodu, śniegu i rosy z lusterek. Opcja dostępna dla maszyny z kabiną.
Światła robocze LED - przód	Dwa przednie reflektory robocze LED zapewniają szerokie i jasne światło, poprawiając widoczność kierowcy w terenie. Opcja dostępna dla maszyny z kabiną.
Światło robocze LED - tył	Jedno dodatkowe światło robocze LED można umieścić w górnej tylnej części kabiny. Nadaje się ono do pracy w nocy. Opcja dostępna dla maszyny z kabiną.
Lampa ostrzegawcza	Światło sygnalizacyjne można zamontować po lewej lub prawej stronie maszyny. Obrotowe światło ostrzegawcze ostrzega o obecności maszyny pod kątem 360 stopni. Opcja dostępna dla maszyny z kabiną.
Lampy błyskowe	Lampa do montażu w modelu Park Ranger 2155e z kabiną, którą można dokupić, aby zapewnić większe bezpieczeństwo. Opcja dostępna dla maszyny z kabiną.
Fotel z zawieszeniem mechanicznym - Grammer	Fotel z zawieszeniem mechanicznym i amortyzatorem hydraulicznym z płynną regulacją wagową od 50 do 130 kg, regulacją wysokości, regulacją wzdłużną na szynach, regulacją pochylenia oparcia, mechanicznie regulowanym podparciem lędźwiowym i tapicerką ze skóry syntetycznej. Fotel można zamontować w modelu Park Ranger 2155e z kabiną lub bez kabiny.
Fotel z zawieszeniem pneumatycznym - Cobo	Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i amortyzatorem hydraulicznym, automatyczna regulacja wagi od 50 do 130 kg, regulacja wysokości, regulacja wzdłużna na szynach oraz tapicerka ze skóry syntetycznej. Fotel można zamontować w modelu Park Ranger 2155e z kabiną lub bez.
Fotel z zawieszeniem pneumatycznym - Cobo SR840	Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i amortyzatorem hydraulicznym, zawieszenie poziome, automatyczna regulacja wagowa od 50 do 130 kg, regulacja wysokości, regulacja wzdłużna na szynach oraz tapicerka ze skóry syntetycznej. Oparcie regulowane do 24° i składane do przodu. System detekcji kierowcy (płytki kontaktowa) działający nawet w trudnych warunkach. Fotel można zamontować w Park Ranger 2155e z kabiną lub bez.
Podłokietniki - Grammer	Można zamontować dla optymalnego komfortu na siedzeniu Grammer. Podłokietniki można regulować w górę i w dół.
Podłokietniki - Cobo	Można je zamontować dla optymalnego komfortu na standardowym fotelu z zawieszeniem mechanicznym i fotelu Cobo z zawieszeniem pneumatycznym.
Podłokietniki - Cobo SR840	Można je zamontować dla optymalnego komfortu na zawieszonym pneumatycznie fotelu Cobo SR840.

Maszyna podstawowa

- Park Ranger 2155e



1245 mm



2278 mm



1350 mm
1987 mm

Wypożyczenie dodatkowe (opcje): Kontynuacja...

Uchwyt na kubek	Uchwyt na kubek, butelkę z wodą itp. połączony z miejscem do przechowywania np. telefonu komórkowego, znajduje się w praktycznej odległości od operatora w kabinie. Opcja dostępna dla maszyny z kabiną.
Radio	Radio z Bluetooth z USB i AUX. Opcja dostępna dla maszyny z kabiną.
DAB+ radio	DAB+ radio z Bluetooth, USB i AUX. Opcja dostępna dla maszyny z kabiną.
Bagażnik	Praktyczny, niewielki bagażnik, w którym znajdziesz miejsce na narzędzia ręczne.
Podnośnik tylny	Niezbędna opcja przy korzystaniu z grabi - do opuszczania i podnoszenia grabi. Rozszerza możliwości wykorzystania alternatywnych rozwiązań mocowania.
Przeciwwaga	Zaleca się stosowanie przeciwwagi z tyłu urządzenia Park Ranger 2155e w przypadku korzystania z kosiarki bijakowej lub odśnieżarki bez posypywarki soli i piasku. 2 x 18,5 kg.
Uchwyt na łopatę i miotłę	Sprytne rozwiązanie, dzięki któremu na maszynie jest miejsce na łopatę i miotłę.
Powłoka antykorozyjna	Zaleca się powłokę antykorozyjną dla maszyny podstawowej na sezon zimowy.
Ładowarka - Quick 400V - 3 x 16A	Szybkie ładowanie z ładowarką 400 V (3 x 16 A), która ładuje akumulator od 10 do 90 % w zaledwie 3 godziny. Idealna dla operatorów, którzy potrzebują minimalnego przestoju i maksymalnej wydajności.
Ładowarka - Super 400V - 3 x 32A	Ultrazszybkie ładowanie z ładowarką 400 V (3 x 32 A), która ładuje akumulator od 20 do 80 % w zaledwie 1 godzinę, utrzymując maszynę w gotowości do działania przy minimalnym czasie oczekiwania. Idealna do wymagających operacji z napiętym harmonogramem.

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	2278
Szerokość z / bez kabiny	mm	1245 / 1020
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1350
Rozstaw osi	mm	1044

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	835 / 695
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	665 / 805
Masa całkowita pojazdu (DMC)	kg	1500
Dopuszczalny nacisk na oś, przód	kg	800
Dopuszczalny nacisk na oś, tył	kg	800
Max. dopuszczalna masa przyczepy bez hamulców	kg	750
Max. łączna waga bez hamulców	kg	2250
Max. dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami	kg	1500
Max. łączna waga z hamulcami	kg	3000

Wydajność

Średnica skrętu - krawężnik do krawężnika	mm	3180
Średnica skrętu - wewnętrzna	mm	1120
Max. prędkość robocza	km/h	20
Hydraulika robocza (WOM) (@170 bar)	l/min.	37
Hydraulika robocza (WOM) - max. ciśnienie	bar	225
Pomocnicza hydraulika (AUX) (@150 bar)	l/min.	9
Pomocnicza hydraulika (AUX) - max. ciśnienie	bar	175

Poziom hałas

Przejazd - zewnątrz (EU 2018/985 Ann. III)	dB(A)	69
Fotel operatora - wewnątrz (EU 1322/2014 Ann. XIII)	dB(A)	0

Akumulator

Typ	LFP	
Napięcie	V	51,2
Pojemność	kWh	23,5
Maksymalna moc	kW	23,5

Układ napędowy

Typ	Elektryczny napęd na 4 koła	
Maksymalna moc netto (ECE R85)	kW	16

Klasa pojazdu EU

Dopuszczenie	EU regulacja 167/2013	
---------------------	------------------------------	--

¹⁾ Uwzględnia: operatora o wadze 75 kg.





Zamiatarka

- Park Ranger 2155e

Wyposażenie standardowe:

Zbiornik	W standardzie zasobnik wyposażony jest w samoczyszczący system filtrów obrotowych i zbiornik na czystą wodę o pojemności 100 l.
Zespół szczotek przedni - 2 lub 3 szczotki	Składa się z 2 przednich szczotek i otworu ssącego lub 2 przednich szczotek, 1 szczotki bocznej i otworu ssącego. Każda szczotka jest wyposażona w rozpylacz wody, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się kurzu podczas pracy urządzenia. Otwór ssący jest zaprojektowany z niewielką liczbą części mechanicznych, co zapewnia niższe koszty eksploatacji i konserwacji. Boczna szczotka zwiększa szerokość zmiatania do 1660 mm i doskonale nadaje się do zmiatania narożników, miejsc pod ławkami itp. Za pomocą bocznej szczotki zmiatanie jest możliwe na dwóch poziomach: podczas gdy dwie przednie szczotki zmiatają drogę, boczna szczotka może zmiatać chodnik lub wyższe stopnie schodów. Jeśli szczotka boczna jest potrzebna, jest to rozwiązanie montowane fabrycznie.
Regulacja wysokości	Koło przednie do regulacji wysokości szczotek przednich, zapewniające doskonałe rezultaty zmiatania i minimalne zużycie szczotek.
Podpora zbiornika	Rama umożliwiająca łatwy montaż, demontaż i przechowywanie zasobnika.
Regulacja prędkości	Standardowo przednie szczotki mają regulowaną prędkość obrotową.
Wodomierz	Licznik wody umieszczony z boku zbiornika umożliwia dokładny podgląd zużycia wody i jej pojemności.

Wyposażenie dodatkowe (opcje):

Odlączany wąż	Zewnętrzny wąż ssący jest przydatny w miejscach, do których nie można dotrzeć za pomocą zmiatarki. Dzięki łatwemu dostępowi, dużej mobilności i doskonałej sile ssania, czyszczenie można wykonać szybko wokół koszy na śmieci, pod ławkami, na schodach itp. Wąż o długości 6 m jest przechowywany na górze zbiornika ssącego i jest zawsze gotowy do użycia. Specyfikacja: 6 m x Ø150 mm.
----------------------	---



Zamiatarka

- Park Ranger 2155e



Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość z 2 / 3 szczotki	mm	2830 / 3380
Szerokość z 2 / 3 szczotki	mm	1200 / 1570
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1850
Wysokość z węzem	mm	2150

Wymiary składowania

Długość z stojaka + 2 / 3 szczotki	mm	1350 / 1500
Szerokość z stojaka	mm	1200
Wysokość z stojaka	mm	1920
Wysokość stojaka z węzem	mm	2270

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	1033 / 891
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	467 / 609
Waga zbiornika (bez węza)	kg	142
Waga - 2 szczotki przednie	kg	56
Waga - 2 szczotki przednie i szczotka boczna	kg	84

Zbiornik

Objętość zbiornika netto (EN 15429-1)	l	438
Całkowita objętość zbiornika	l	458
Max. pojemność zbiornika	kg	300
Wysokość przechyłu	mm	1300
Pojemność zbiornika na świeżą wodę	l	100

Wydaność

Szerokość pracy - 2 szczotki	mm	1200
Szerokość pracy - 3 szczotki	mm	1660
Promień skrętu - 2 szczotki i zbiornik (od ściany do ściany) ²⁾	mm	3490
Promień skrętu - 3 szczotki i zbiornik (od ściany do ściany) ²⁾	mm	4750
Prędkość szczotek	obr./min.	0-100
Średnica szczotki Ø	mm	570
Średnica rury ssącej Ø	mm	150
Prześwit pod otworem ssącym	mm	30-80
Prześwit pod szczotkami	mm	140
Przepływ powietrza	m³/h	2500
Prędkość powietrza	km/h	140
Poziomy pyłu: EUnited PM10 i PM2.5		****

Emisje hałasu

Poziom głośności level LwA (2000/14/EC oraz DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
--	-------	-----

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

¹⁾ Zawiera: zbiornik, 2 szczotki i operatora o wadze 75 kg.

²⁾ EN 15429-1



Szczotka do chwastów

- Park Ranger 2155e



1160 mm



3000 mm



1350 mm
1987 mm

Wyposażenie standardowe:

Szczotka regulowana hydraulicznie	Elastyczna szczotka sterowana jest za pomocą układu hydraulicznego.
Regulacja szczotki	Regulacja zmiany prędkości szczotki.
Osłona	Osłona zapobiega rozprzestrzenianiu się chwastów na dużym obszarze i służy do zbierania chwastów pod dyszą odkurzacza.
Dysza ssąca	Szczotka do chwastów jest dostępna w dwóch wersjach - z dyszą ssącą i bez niej. Dysza ssąca ze zintegrowaną szczotką umożliwia połączenie szczotki ze zbiornikiem, co pozwala na natychmiastowe przeniesienie wyrwanych chwastów do zbiornika.

Wyposażenie dodatkowe (opcje):

Zbiornik	Jeśli standardowo wybierzesz szczotkę do chwastów z dyszą ssącą, zbiornik jest opcją konieczną.
-----------------	---

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	3000
Szerokość	mm	1160
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1350

Wymiary składowania

Długość	mm	1180
Szerokość	mm	920
Wysokość	mm	540

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	937 / 797
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	563 / 703
Waga (szczotka do chwastów)	kg	102

Wydajność

Zakres pracy	mm	700
Prędkość szczotki	obr./min.	0-114
Średnica szczotki Ø	mm	700
Prześwit pod otworem ssającym	mm	30
Prześwit pod szczotkami	mm	150
Max. rekomendowana prędkość robocza	km/h	4

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

¹⁾ Uwzględnia: szczotkę do chwastów i operatora o wadze 75 kg.





Kosiarka rotacyjna/ mulczująca 1000

- Park Ranger 2155e



1100 mm



2800 mm

1350 mm
1987 mm

Wyposażenie standardowe:

Pochylenie w celu czyszczenia	Kosiarkę można odchylić i oprzeć na dwóch kołach podporowych, co ułatwia czyszczenie.
Bezstopniowa modyfikacja wysokości	Wysokość koszenia można płynnie regulować za pomocą uchwytu kosiarki.
Kółka fortepianowe	Kółka fortepianowe, które przesuwają frez zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Są wyposażone w ciężkie łożyska ślizgowe w widełkach kółek, co zapewnia im trwałość.
Pokrywa ochronna	Pokrywa ochronna chroni zarówno ostrza, jak i trawnik. Zapobiega uderzaniu większych, ostrych lub twardych przedmiotów w noże, zmniejszając w ten sposób zużycie noży. Pokrywa chroni również trawnik, ponieważ zapobiega zbyt głębokiemu koszeniu, jeśli kosiarka jest zbyt nisko opuszczona.

Wyposażenie dodatkowe (opcje):

Zestaw do mulczowania	Kosiarkę rotacyjną można zmienić w kosiarkę mulczującą z pokrywą umieszczoną wewnątrz tego samego zespołu koszącego. Mulczowanie rozdrabnia trawę i dostarcza glebie naturalnych składników odżywczych oraz zmniejszają potrzebę nawożenia.
Kosiarka zbierająca zestaw	Prosta zmiana kosiarki obrotowej na kosiarkę zbierającą. Zbieranie skoszonej trawy zapewnia bardziej profesjonalny wygląd trawnika. Zaleca się używanie w tym celu specjalnego zbiornika do trawy. Zapoznaj się z oddzielną kartą danych dla tego narzędzia.

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	2800
Szerokość	mm	1100
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1350

Wymiary składowania

Długość	mm	880
Szerokość	mm	1100
Wysokość	mm	480

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	925 / 785
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	575 / 715
Waga (kosiarka rotacyjna)	kg	90

Wydajność

Prześwit pod kosiarką	mm	80
Liczba ostrzy kosiarki	szt.	2
Prędkość cięcia (prędkość szczytowa)	m/sec.	77
Szerokość koszenia	mm	1050
Regulowana wysokość koszenia	mm	30-70
Teoretyczny obszar koszenia - obrotowy	m ² /h	10500
Teoretyczny obszar koszenia - mulcz	m ² /h	10500
Teoretyczny obszar koszenia - zbiór	m ² /h	8400

Max. rekomendowana prędkość robocza

Kosiarka rotacyjna *	km/h	10
Kosiarka mulczująca (krótsza trawa) *	km/h	10
Kosiarka zbierająca *	km/h	8

Emisje hałasu

Poziomy mocy akustycznej L _{WA} (2000/14/WE i DIN EN ISO 3744)	dB(A)	99
---	-------	----

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

* w zależności od trawy i wysokości.

¹⁾ Uwzględnia: kosiarka rotacyjna 1000 i operatora o wadze 75 kg.





Kosiarka rotacyjna/ mulczująca 1200

- Park Ranger 2155e



1280 mm



2850 mm

1350 mm
1987 mm

Wyposażenie standardowe:

Pochylenie w celu czyszczenia	Kosiarkę można odchylić i oprzeć na dwóch kołach podporowych, co ułatwia czyszczenie.
Bezstopniowa modyfikacja wysokości	Wysokość koszenia można płynnie regulować za pomocą uchwytu kosiarki.
Kółka fortepianowe	Kółka fortepianowe, które przesuwają frez zgodnie z ruchem wskazówek zegara, są wyposażone w ciężkie łożyska ślizgowe w widełkach kółek, co zapewnia im trwałość.
Pokrywa ochronna	Pokrywa ochronna chroni zarówno ostrza, jak i trawnik. Zapobiega uderzaniu większych, ostrych lub twardych przedmiotów w noże, zmniejszając w ten sposób zużycie noży. Pokrywa chroni również trawnik, ponieważ zapobiega zbyt głębokiemu koszeniu, jeśli kosiarka jest zbyt nisko opuszczona.

Wyposażenie dodatkowe (opcje):

Zestaw do mulczowania	Kosiarkę rotacyjną można zmienić w kosiarkę mulczującą z pokrywą umieszczoną wewnątrz tego samego zespołu koszącego. Mulczowanie tworzy drobne przyćinki, które dostarczają glebie naturalnych składników odżywczych i zmniejszają potrzebę nawożenia.
------------------------------	--

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	2850
Szerokość	mm	1280
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1350

Wymiary składowania

Długość	mm	980
Szerokość	mm	1280
Wysokość	mm	480

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	931 / 791
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	569 / 709
Waga (kosiarka rotacyjna)	kg	96

Wydajność

Prześwit pod kosiarką	mm	110
Liczba ostrzy kosiarki	szt.	2
Prędkość cięcia (prędkość szczytowa)	m/sec.	77
Szerokość koszenia width	mm	1210
Regulowana wysokość koszenia	mm	30-70
Teoretyczny obszar koszenia - obrotowy	m ² /h	12100
Teoretyczny obszar koszenia - mulcz	m ² /h	12100

Max. rekomendowana prędkość robocza

Kosiarka rotacyjna *	km/h	10
Kosiarka mulczująca (krótsza trawa) *	km/h	10

Emisje hałasu

Poziomy mocy akustycznej LwA (2000/14/WE i DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
---	-------	-----

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

* w zależności od trawy i wysokości.

¹⁾ Uwzględnia: kosiarka rotacyjna 1200 i operatora o wadze 75 kg.





Kosiarka rotacyjna/ mulczująca 1500

- Park Ranger 2155e



1580 mm



2810 mm

1350 mm
1987 mm

Wyposażenie standardowe:

- Wywrotka hydrauliczna** Za pomocą uchwytu sterującego można ustawić noże w pozycji pionowej, co ułatwia ich czyszczenie i konserwację.
- Regulacja hydrauliczna** Wysokość koszenia można regulować za pomocą układu hydraulicznego maszyny.
- Ostrza kosiarki** Niezależnie pracujące ostrza zapewniające optymalne rezultaty koszenia.
- Kółka fortepianowe** Kółka fortepianowe, które przesuwają frez zgodnie z ruchem wskazówek zegara, są wyposażone w ciężkie łożyska ślizgowe w widelkach kółek, co zapewnia im trwałość.
- Pokrywa ochronna** Pokrywa ochronna chroni zarówno ostrza, jak i trawnik. Zapobiega uderzaniu większych, ostrych lub twardych przedmiotów w noże, zmniejszając w ten sposób zużycie noży. Pokrywa chroni również trawnik, ponieważ zapobiega zbyt głębokiemu koszeniu, jeśli kosiarka jest zbyt nisko opuszczona.

Wyposażenie dodatkowe (opcje):

- Zestaw do mulczowania** Kosiarkę rotacyjną można zmienić w kosiarkę mulczującą za pomocą nowego zestawu ostrzy i pokrywy umieszczonej wewnątrz tej samej kosiarki. Mulczowanie rozdrabnia trawę, przez co dostarcza glebie naturalnych składników odżywczych i zmniejsza potrzebę nawożenia.

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	2810
Szerokość	mm	1580
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1350

Wymiary składowania

Długość	mm	990
Szerokość	mm	1580
Wysokość	mm	480

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	975 / 835
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	525 / 665
Waga (kosiarka rotacyjna)	kg	140

Wydajność

Prześwit pod kosiarką	mm	95-115
Liczba ostrzy kosiarki	szt.	3
Prędkość cięcia (prędkość szczytowa)	m/sec.	77
Szerokość koszenia	mm	1500
Regulowana wysokość koszenia	mm	30-80
Teoretyczny obszar koszenia - obrotowy	m ² /h	15000
Teoretyczny obszar koszenia - mulcz	m ² /h	13500

Max. rekomendowana prędkość robocza

Kosiarka rotacyjna *	km/h	10
Kosiarka mulczująca (krótsza trawa) *	km/h	9

Emisje hałasu

Poziomy mocy akustycznej LwA (2000/14/WE i DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
---	-------	-----

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

* w zależności od trawy i wysokości.

¹⁾ Uwzględnia: kosiarka rotacyjna 1500 i operatora o wadze 75 kg.





Pojemnik na trawę - Park Ranger 2155e

(do kosiarki rotacyjnej 1000 z funkcją zbierania trawy i odsysania liści)

Wyposażenie standardowe:

Wywrotka hydrauliczna	Łatwe opróżnianie zbiornika bez wychodzenia z kabiny. Hydrauliczna funkcja pochylenia i automatyczne otwieranie pokrywy. Przy wysokości wywrotu 1800 mm można opróżnić bezpośrednio pojemnik bezpośrednio do kontenera.
Dwuczęściowy wąż ssący	Dwuczęściowy wąż ssący zapewnia łatwy dostęp w przypadku zatkania.
Stojak	W standardowym wyposażeniu znajduje się stojak umożliwiający łatwe i szybkie mocowanie/odłączanie zasobnika.

Wyposażenie dodatkowe (opcje):

Odkurzacz do liści	Pojemnik na trawę można również połączyć z urządzeniem do zasysania liści, co ułatwia ich zbieranie.
Zestaw kosiarki rotacyjnej z funkcją mulczowania	Za pomocą dostępnych specjalnych zestawów można szybko przekształcić maszynę z pojemnikiem na standardową kosiarkę rotacyjną lub mulczującą.

Do stosowania w połączeniu z kosiarką rotacyjną 1000 z funkcją zbierania trawy i zasysania liści - patrz osobne karty katalogowe.



1100 mm



3100 mm



1950 mm
1987 mm

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość (z kosiarką 1000)	mm	3100
Szerokość (z kosiarką 1000)	mm	1100
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1950

Wymiary składowania

Długość	mm	1700
Szerokość	mm	1100
Wysokość	mm	2000

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	1130 / 1225
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	370 / 465
Waga (pojemnik na trawę)	kg	206
Waga (ramy)	kg	31
Waga (kosiarka rotacyjna 1000)	kg	90

Zbiornik (pojemnik na trawę)

Objętość zbiornika	l	470
Max. ładowność zbiornika	kg	120
Wysokość przechyłu	mm	1800

Wydajność

Przepływ powietrza	m³/h	1500
Prędkość powietrza	km/h	70
Max. rekomendowana prędkość robocza *	km/h	10

Emisje hałasu

Poziomy mocy akustycznej LwA (2000/14/WE i DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

* w zależności od trawy i wysokości.

¹⁾ Uwzględnia: pojemnik na trawę, kosiarka mulczująca 1000 i operatora o wadze 75 kg.



Nożyce do żywopłotu

- Park Ranger 2155e

W wyposażenie standardowe:

Ośłona ochronna	Do montażu na listwie tnącej podczas transportu i przechowywania.
Podpora	Nożyce do żywopłotu wyposażone są w podporę, która służy do demontażu narzędzia, umożliwiając jego bezpieczne magazynowanie.
Uchwyt	Uchwyt na olej w sprayu, aby mieć go zawsze pod ręką.



Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	3240
Szerokość	mm	1700-3150
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1500

Wymiary składowania

Długość	mm	1000
Szerokość	mm	1500
Wysokość	mm	1650

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	961 / 821
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	539 / 679
Waga (nożyce)	kg	24
Waga (ramienia)	kg	102



Wydajność

Szerokość cięcia	mm	1300
Wysokość cięcia, max. *	mm	3200
Pozioma wysokość cięcia *	mm	0-2100
Zasięg poziomy *	mm	0-2500
Grubość gałęzi, max.	mm	25
Max. rekomendowana prędkość robocza	km/h	2
Liczba ostrzy	szt.	36
Zużycie oleju	l/min.	25

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

* Zakres wysięgnika podany jest dla zamontowanej belki tnącej.

¹⁾ Uwzględnia: nożyce do żywopłotu i operatora o wadze 75 kg.

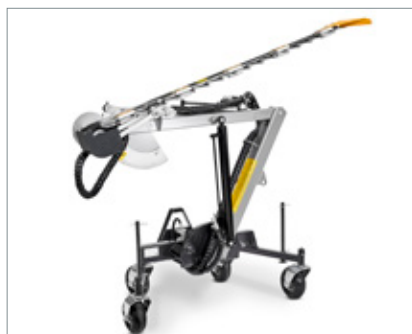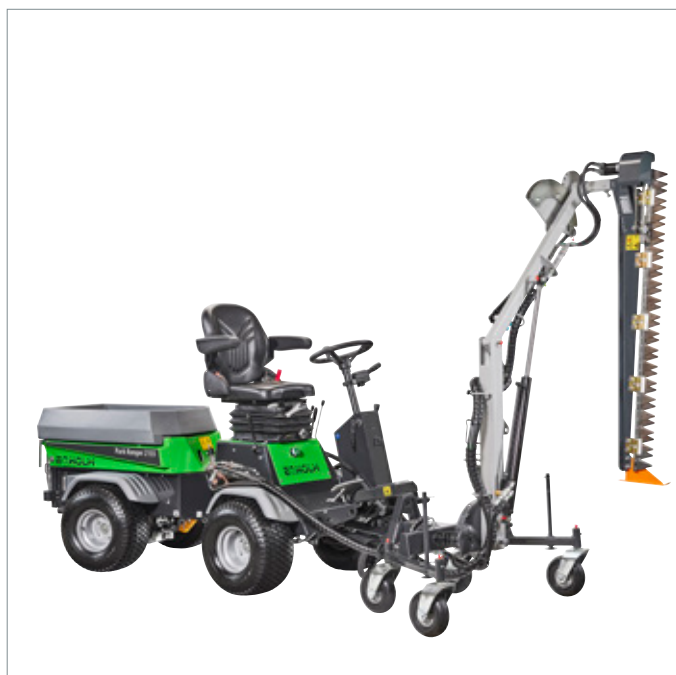



Kosiarka bijakowa

- Park Ranger 2155e

W wyposażenie standardowe:

Regulacja wysokości odśnieżania

Wysokość odśnieżania jest regulowana za pomocą dwóch kół przednich (regulacja wstępna i dokładna). Do regulacji wstępnej używa się siedmiu pierścieni regulacyjnych w odstępach 0-110 mm. Dokładna regulacja odbywa się za pomocą dźwigni.

W wyposażenie dodatkowe (opcje):

Noże wertykulatorowe

Zmiana bijaków na pionowe ostrza zamienia kosiarkę bijakową w wertykulator, który radzi sobie z mchem i chwastami bez konieczności stosowania pestycydów. Wertykulator usuwa mech, jednocześnie wykonuje cienkie nacięcie w darni, dzięki czemu korzenie trawy są napowietrzane. Wzmacnia to trawę, co sprawia, że jest ona znacznie bardziej odporna na chwasty.

Przeciwwaga

Podczas używania kosiarki bijakowej zaleca się stosowanie przeciwwagi z tyłu urządzenia Park Ranger. (2 x 18,5 kg).



Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	2950
Szerokość	mm	1500
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1350

Wymiary składowania

Długość	mm	955
Szerokość	mm	1475
Wysokość	mm	435

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	983 / 843
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	517 / 657
Waga (kosiarka bijakowa / wertykulator)	kg	148 / 145

Wydajność

Liczba bijaków	szt.	76
Liczba ostrzy wertykulatora (max.)	szt.	38
Cep - szerokość koszenia	mm	1226
Cep - wysokość koszenia	mm	1-110
Rotacja ostrzy	obr./min.	2800
Wertykulator - szerokość koszenia	mm	1172
Wertykulator - wysokość koszenia	mm	0-15
Max. rekomendowana prędkość robocza	km/h	10

Emisje hałasu

Poziomy mocy akustycznej LwA (2000/14/WE i DIN EN ISO 3744)	dB(A)	101
---	-------	-----

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

¹⁾ Uwzględnia: kosiarka bijakowa i operatora o wadze 75 kg.






Krawędziarka

- Park Ranger 2155e

Wyposażenie standardowe:

Obrotowy nóż z dwoma ostrzami	Krawędziarka trawnika ma dwa ostrza dla optymalnej wydajności. Podczas cięcia krawędzi maszyna również uprawia ziemię, aby uzyskać jeszcze lepszy efekt.
Regulowana praca głębokość	Głębokość roboczą reguluje się w zależności od warunków gruntowych poprzez regulację koła podporowego.
Odwracalne ostrze	Umożliwia cięcie na zewnątrz i do wewnątrz.
Regulowany offset	Otwiera możliwości uprawy gleby.

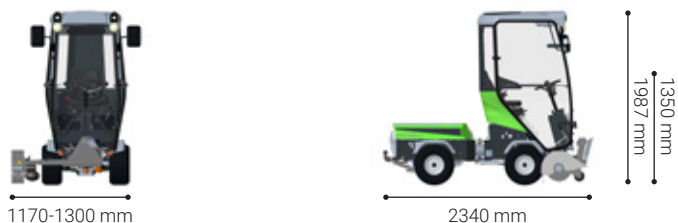

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	2340
Szerokość	mm	1170-1300
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1350

Wymiary składowania

Długość	mm	540
Szerokość	mm	920
Wysokość	mm	500

Wagi


Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	891 / 751
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	609 / 749
Waga (krawędziarka)	kg	56

Wydajność

Prześwit pod krawędziarką	mm	140
Głębokość cięcia (max.)	mm	95
Przesunięcie	mm	150
Max. rekomendowana prędkość robocza	km/h	2

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

¹⁾ Uwzględnia: krawędziarka i operatora o wadze 75 kg.

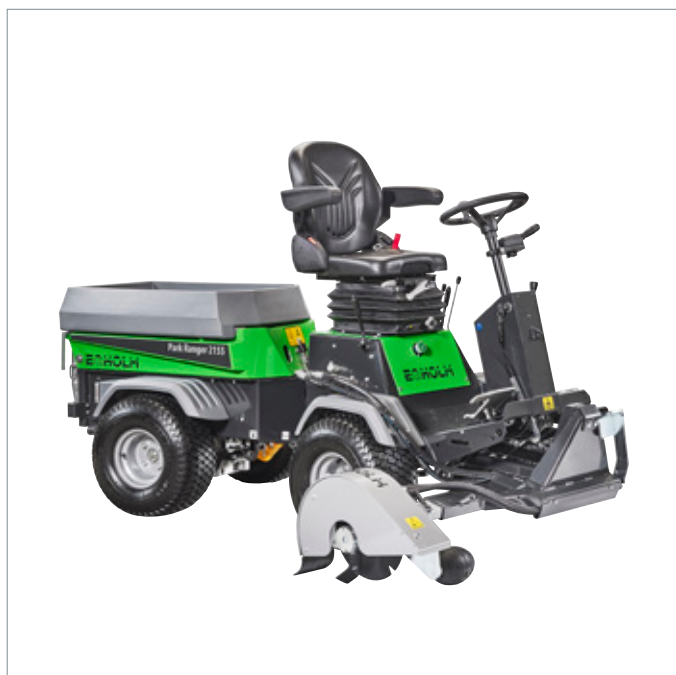



Grabie

- Park Ranger 2155e

Wposażenie standardowe:

Pręty skierowane do tyłu Grabie posiadają skierowane do tyłu łopatki, które nie zaczepiają się o korzenie.

Wposażenie dodatkowe (opcje):

Podnośnik tylny Podnośnik pozwala na podnoszenie i opuszczanie grabi.



1100 mm



2600 mm

1350 mm
1987 mm

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	2600
Szerokość	mm	1100
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1350

Wymiary składowania

Długość	mm	500
Szerokość	mm	1100
Wysokość	mm	260

Wagi


Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	867 / 727
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	633 / 773
Waga (grabi)	kg	32

Wydajność

Szerokość pracy	mm	1100
Prześwit poniżej grabi	mm	80
Głębokość robocza grabi	mm	20-40

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

¹⁾ Uwzględnia: grabie i operatora o wadze 75 kg.

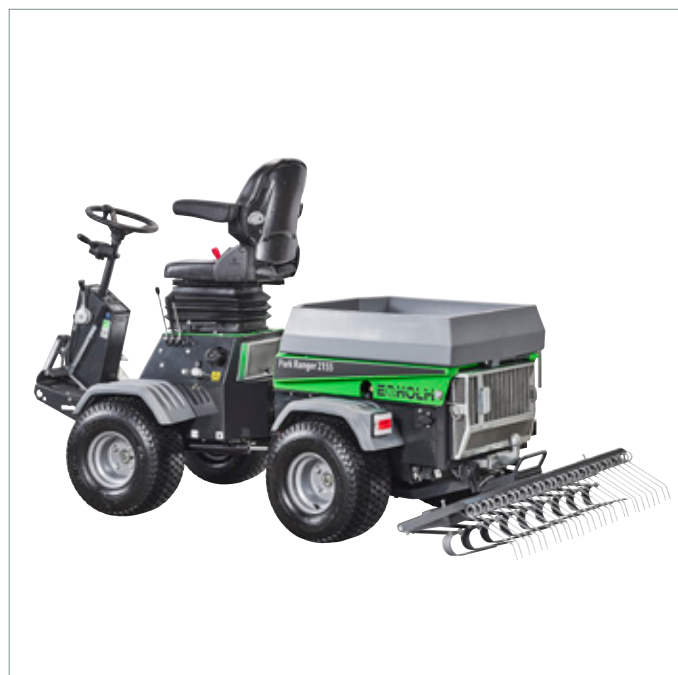

Odkurzacz do liści

- Park Ranger 2155e

Wyposażenie standardowe:

Odkurzacz do liści	Odkurzacz do zbierania liści ma zasięg 4,2 m.
Regulowany uchwyt	Regulowany uchwyt na węży ssącym do liści ułatwia użytkownikowi dostosowanie pozycji roboczej. Ramie nośne zapobiega opieraniu się węża na żywopłotach i roślinach ozdobnych oraz ich uszkodzeniu podczas pracy.
Regulacja centralna	Centralna regulacja kółek pozwala na szybką i łatwą regulację wysokości ssania, co gwarantuje idealne dopasowanie do powierzchni i ilości liści.

Wyposażenie dodatkowe (opcje):

Pojemnik na trawę	Musi być połączony z pojemnikiem na trawę, aby działać. Zapoznaj się z oddzielnymi danymi dotyczącymi specyfikacji i funkcji zbiornika do trawy.
--------------------------	--



1150 mm



2840 mm



1950 mm
1987 mm

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	2840
Szerokość	mm	1150
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1950

Wymiary składowania

Długość	mm	800
Szerokość	mm	1050
Wysokość	mm	900

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	1131 / 991
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	369 / 509
Waga (pojemnik na trawę)	kg	206
Waga (ramy)	kg	31
Waga (odkurzacza do liści)	kg	90

Wydajność

Szerokość ssania	mm	1050
Prześwit pod dyszą ssącą	mm	180
Zasięg węża do zbierania liści	mm	4200
Średnica węża ssącego	mm	125
Średnica węża do zbierania liści	mm	125
Przepływ powietrza pomiędzy 2 turbinami	m³/h	2250
Prędkość powietrza w węży do zbierania liści	km/h	184
Max. rekomendowana prędkość robocza	km/h	6

Emisje hałasu

Poziomy mocy akustycznej LwA (2000/14/WE i DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

¹⁾ Uwzględnia: odkurzacz do liści, zbiornik do trawy i operatora o wadze 75 kg.





Szufla zbierająca

- Park Ranger 2155e



1045 mm



2840 mm

1350 mm
1987 mm

Wposażenie standardowe:

- Nośność: 100 kg** Szufla ułatwia transport piasku lub zieleni oszczędzając operatorowi ręcznego przenoszenia ładunków. Ładowność 100 kg można łatwo przetransportować z jednego miejsca na drugie - nawet najwęższymi ścieżkami.
- Wywrotka hydrauliczna** Funkcja hydraulicznego wywrotu zapewnia łatwą obsługę i jest idealna podczas rozładunku nad przeszkodami, takimi jak na przykład małe żywopłoty. Transportowany materiał jest równomiernie rozproszany podczas rozładunku. Aby uzyskać doskonały wynik, wyrównaj warstwę krawędzią łopaty.
- Solidna konstrukcja** Szufla ma solidną stalową konstrukcję, dzięki czemu może być używana do wielu różnych celów oprócz transportu materiału, np. do usuwania niepożądanego trawy z wybrukowanych powierzchni.

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	2840
Szerokość	mm	1045
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1350

Wymiary składowania

Długość	mm	670
Szerokość	mm	1045
Wysokość	mm	405

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	875 / 735
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	625 / 765
Waga (szufla zbierająca)	kg	40

Wydajność

Objętość	l	66
Udźwig	kg	100
Prześwit pod szuflą	mm	480

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

¹⁾ Uwzględnia: szufla zbierająca i operatora o wadze 75 kg.



Przyczepa z wywrotką hydrauliczną

- Park Ranger 2155e



1025 mm



4370 mm

1350 mm
1987 mm

Wposażenie standardowe:

- Stalowe podwozie** Przyczepa posiada solidną stalową ramę ze stałą ścianą główną i bokami.
- Końcówka hydrauliczna** Rozładunkiem przyczepki 0,44 m³ można łatwo sterować za pomocą joysticka, nie ruszając się z fotela kierowcy.
- Koło podporowe** Koło podporowe umożliwia łatwe mocowanie, odłączanie i przechowywanie przyczepki.

Wposażenie dodatkowe (opcje):

- Dodatkowe burty** Opcjonalne przedłużenia boczne zwiększają objętość przyczepy. Przedłużenia boczne mają 40 cm wysokości.
- Oświetlenie** Ocynkowana belka z tylnymi światłami sprawia, że przyczepa jest widoczna w ruchu ulicznym.

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	4370
Szerokość	mm	1025
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1350

Wymiary składowania

Długość	mm	2100
Szerokość	mm	1025
Wysokość	mm	850

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	973 / 831
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	527 / 669
Waga (uniwersalna przyczepa z wywrotką)	kg	138

Wydajność

Platforma, długość	mm	1500
Platforma, szerokość	mm	950
Platforma, wysokość	mm	310
Platforma, wysokość z opcjonalnymi przedłużeniami bocznymi	mm	350
Objętość	m ³	0,44
Objętość z bocznymi przedłużeniami	m ³	1,02
Max. nośność	kg	440
Wysokość załadunkowa	mm	850

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

¹⁾ Zawiera: Przyczepka z hydraulicznym wywrotem i operatora o wadze 75 kg.



Przyczepa z wywrotką hydrauliczną

- Park Ranger 2155e



1020 mm



2470 mm

1350 mm
1987 mm

Wposażenie standardowe:

- Wywrotka hydrauliczna** Dzięki hydraulicznemu mechanizmowi wywrotu można szybko i łatwo opróżnić przyczepę.
- Zdejmowane burty** Pojemność można regulować dzięki zdejmowanym bocom.
- Zamykana tylna klapa** Tylną klapę można zablokować w pozycji poziomej, co umożliwia transport desek, narzędzi ogrodowych itp.
- Stojak** Dołączony stojak umożliwia proste i szybkie mocowanie i zdejmowanie bagażnika z czubkiem. Jedna osoba może więc łatwo przymocować/odłączyć bagażnik z samym czubkiem.

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	2470
Szerokość	mm	1020
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1350

Wymiary składowania

Długość ze stojakiem	mm	1400
Szerokość ze stojakiem	mm	930
Wysokość ze stojakiem	mm	1360

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	929 / 786
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	571 / 714
Waga (nośnik ładunku z wywrotką)	kg	94

Wydajność

Platforma, długość	mm	1040
Platforma, szerokość	mm	860
Platforma, wysokość	mm	300 / 600
Objętość	m ³	0,4
Max. nośność	kg	300
Wysokość załadunkowa	mm	700-1040

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

¹⁾ Uwzględnia: przyczepę z wywrotką i operatora o wadze 75 kg.





Szczotka do śniegu

- Park Ranger 2155e



1220 mm



3090 mm

1350 mm
1987 mm

W wyposażenie standardowe:

Montaż trapezowy	Mocowanie trapezowe zapewnia, że zmiatarka do śniegu pozostaje zawsze z dala od kół maszyny użytkowej, niezależnie od kąta. Zmiatarka do śniegu automatycznie obraca się wraz z maszyną użytkową - zawsze zmiatając przed kołami maszyny użytkowej.
Odwrócony kierunek obrotów	Odwrocenie kierunku obrotów szczotki umożliwia operatorowi zmiatanie materiału podczas wyjeżdżania tyłem z alejki lub miejsca parkingowego, co gwarantuje doskonałe rezultaty.
Regulowana prędkość	Prędkość obrotową można łatwo regulować z kabiny, dostosowując ją do potrzeb zmiatania.
Stojak	Stojak do przechowywania odśnieżarki.

W wyposażenie dodatkowe (opcje):

Przedłużona osłona szczotki	Dodatkowa osłona szczotki wydłuża osłonę szczotki, co minimalizuje wirowanie śniegu na przedniej szybie. Ponadto osłona ułatwia kontrolowanie kierunku zmiatanego piasku i żwiru podczas pracy latem. Można ją również zamontować w istniejących zmiatarkach do śniegu.
Powłoka antykorozyjna	Powłoka antykorozyjna przedłuży żywotność przystawki.

Specyfikacje techniczne

Wymiary		
Długość	mm	3090
Szerokość	mm	1220
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1350
Wymiary składowania		
Długość	mm	900
Szerokość	mm	1220
Wysokość	mm	650
Wagi		
Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	939 / 799
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	561 / 701
Waga (szczotka do śniegu)	kg	104
Wydajność		
Szerokość czyszczenia - prosto	mm	1220
Szerokość czyszczenia - pod kątem 25°	mm	1140
Prześwit pod szczotką	mm	420
Średnica szczotki Ø	mm	550
Max. rekomendowana prędkość robocza	km/h	10
Teoretyczna zdolność zmiatania	m²/h	12200
Max. obsługa głębokości śniegu	mm	150
Prędkość szczotki	obr./min.	255
Kąt obrotu (w przybliżeniu)		25°
Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE		

¹⁾ Uwzględnia: szczotka do śniegu i operatora o wadze 75 kg.





Pług wirnikowy

- Park Ranger 2155e

W wyposażenie standardowe:

- Regulowany zsyp** Odśnieżarka posiada regulowany wyrzutnik, który wyrzuca śnieg na odległość 1-10 m.
- Ostrze i płoza** Odśnieżarka posiada wymienne ostrze i regulowaną płozę.

W wyposażenie dodatkowe (opcje):

- Przeciwwaga** Jeżeli odśnieżarka będzie używana bez posypywarki soli i piasku, zalecamy użycie przeciwwagi w celu zachowania równowagi.
- Powłoka antykorozyjna** Powłoka antykorozyjna przedłuży żywotność przystawki.



1020 mm



2930 mm

1350 mm
1987 mm

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	2930
Szerokość	mm	1020
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1350

Wymiary składowania

Długość	mm	790
Szerokość	mm	1010
Wysokość	mm	1050

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	951 / 811
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	549 / 689
Waga (pług wirnikowy)	kg	116

Wydajność

Szerokość odśnieżania	mm	1000
Wysokość pobierania śniegu	mm	600
Prześwit pod odśnieżarką	mm	420
Średnica ślimaka	mm	380
Średnica dmuchawy	mm	380
Obroty osi	obr./min.	1000
Max. rekomendowana prędkość robocza	km/h	7

Emisje hałasu

Poziomy mocy akustycznej LwA (2000/14/WE i DIN EN ISO 3744)	dB(A)	103
---	-------	-----

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

¹⁾ Uwzględnia: pług wirnikowy i operatora o wadze 75 kg.





Pług jednolemieszowy

- Park Ranger 2155e

EGHOLM



1300 mm



2700 mm

1350 mm
1987 mm

W wyposażenie standardowe:

System bezpiecznego nachylenia

Podczas pracy w głębokim śniegu istnieje ryzyko uderzenia w przeszkody. Funkcja bezpiecznego nachylenia zmniejsza ryzyko uszkodzenia zarówno pługa, jak i otoczenia.

Gumowa krawędź skrobaka

100 mm wysokości, 25 mm grubości i 1300 mm szerokości. Krawędź skrobaka można stosować z dwóch stron, co zapewnia podwójne zastosowanie i dłuższą żywotność. Gumowa krawędź skrobiąca idealnie nadaje się do usuwania topniejącego śniegu, dokładnie czyszcząc powierzchnię bez jej uszkodzania.

Pływające płozy

Dwie płozy mają regulowaną wysokość i zapewniają dopasowanie ostrza do nierówności podłoża.

W wyposażenie dodatkowe (opcje):

Powłoka antykorozyjna

Powłoka antykorozyjna przedłuży żywotność przystawki.

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	2700
Szerokość	mm	1300
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1350

Wymiary składowania

Długość	mm	550
Szerokość	mm	1300
Wysokość	mm	545

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	899 / 759
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	601 / 741
Waga (pług jednolemieszowy)	kg	64

Wydajność

Szerokość oczyszczania - prosta	mm	1300
Szerokość oczyszczania - nachylona	mm	1130
Prześwit pod skrobakiem	mm	400
Prześwit pod wspornikiem pługa	mm	350
Max. rekomendowana prędkość robocza	km/h	16
Obsługa głębokości śniegu do	mm	350
Możliwość nachylenia		30°
Teoretyczna wydajność	m ² /h	20800

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

¹⁾ Uwzględnia: pług jednolemieszowy i operatora o wadze 75 kg.





Pług łamany typu V

- Park Ranger 2155e



1400 mm



2590-3010 mm

1350 mm
1987 mm

W wyposażenie standardowe:

Hydrauliczna regulacja nachylenia	Hydrauliczna regulacja nachylenia pługa za pomocą sterowania w kabinie ułatwia prace operatorowi.
Tłumienie wibracji	Rama w kształcie litery A wyposażona w zintegrowany system tłumienia wibracji, co zwiększa komfort i redukuje hałas.
Gumowa krawędź skrobaka	Wysokość 125 mm, grubość 25 mm i szerokość 700 mm. Wulkanizowana gumowa krawędź skrobaka jest dobra do powierzchni wymagających szczególnej pielęgnacji. Do pługu śnieżnego typu V można zamontować z skrobaczkę gumową lub stalową.
Stalowa krawędź skrobaka	Pług śnieżny typu V można zamontować ze skrobakiem stalowym lub gumowym.
System bezpiecznego nachylenia	Podczas pracy w głębokim śniegu istnieje ryzyko uderzenia w przeszkody. Funkcja bezpiecznego nachylenia zmniejsza ryzyko uszkodzenia zarówno pługa, jak i otoczenia.
Pływające płozy	Dwie płozy mają regulowaną wysokość i zapewniają dopasowanie pługa do nierówności terenu.

W wyposażenie dodatkowe (opcje):

Powłoka antykorozyjna	Powłoka antykorozyjna przedłuży żywotność przystawki.
------------------------------	---

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	2590-3010
Szerokość (prosta)	mm	1400
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1350

Wymiary składowania

Długość	mm	500
Szerokość	mm	1200
Wysokość	mm	600

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	943 / 803
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	557 / 697
Waga (pług łamany typu V)	kg	108

Wydajność

Szerokość czyszczenia - prosta	mm	1400
Szerokość oczyszczania - nachylona	mm	1200-1400
Szerokość czyszczenia - 30°, forma Y i V	mm	1200
Prześwit pod skrobakiem	mm	140
Prześwit pod wspornikiem	mm	125
Max. rekomendowana prędkość robocza	km/h	16
Obsługa głębokości śniegu do	mm	500
Możliwość nachylenia		30°
Teoretyczna wydajność	m ² /h	22400

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

¹⁾ Uwzględnia: pług łamany typu V i operatora o wadze 75 kg.





Posypywarka soli i piasku

- Park Ranger 2155e

Wyposażenie standardowe:

Trwały materiał	Wszystkie części mające kontakt z solą i piaskiem są odporne na rdzę - wykonane z materiału syntetycznego lub stali nierdzewnej.
Mieszadło	Konstrukcja mieszadła zapobiega blokowaniu się soli-kruszy grudki i zapewnia precyzyjne i równomierne rozpraszanie - a tym samym równomierne rozmrażanie gruntu. Wykonane z hartowanej stali Hardox ostrza mieszadła są niezwykle wytrzymałe.
Magazynowanie worków	Na górze zasobnika jest miejsce na dodatkowe worki z solą i piaskiem, co umożliwia operatorowi napełnienie pojemnika posypywarki solą i piaskiem na miejscu. Należy zwrócić uwagę na maksymalną ładowność.
Stojak	Stojak do mocowania/odłączania jest standardowo dostarczany z rozsiewaczem. Stojak ma kółka, dzięki czemu rozsiewacz można łatwo przetransportować do miejsca przechowywania bez podnoszenia ciężarów.
Płandeka	Pokrywa utrzymuje materiał w stanie suchym, co pośrednio poprawia dokładność rozpraszania.

Wyposażenie dodatkowe (opcje):

Oslona zatrzymująca sól	Oslona zapewnia, że materiały sypkie, jak sól, nie wysypią się po prostu z rozsiewacza, co zmniejsza ilość odpadów i zwiększa wydajność pracy.
Powłoka antykorozyjna	Powłoka antykorozyjna przedłuży żywotność przys-tawki.



1020 mm



2550 mm

1435 mm
1987 mm

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Długość	mm	2550
Szerokość	mm	1020
Wysokość z / bez kabiny	mm	1987 / 1435

Wymiary składowania

Długość ze stojakiem	mm	1175
Szerokość ze stojakiem	mm	800
Wysokość ze stojakiem	mm	1350

Wagi

Waga z / bez kabiny ¹⁾	kg	935 / 795
Ładowność z / bez kabiny ¹⁾	kg	565 / 705
Waga (posypywarka)	kg	100
Waga (stojak)	kg	31

Posypywarka

Objętość	l	210
Max. ładowność	kg	350
Wysokość ładunku	mm	1250

Wydajność

Szerokość posypywania materiału	mm	1000-5000
Max. rekomendowana prędkość robocza	km/h	16

Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE

¹⁾ Zawiera: posypywarka soli i piasku i operatora o wadze 75 kg.



Notatki

- Park Ranger 2155e

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notatki

- Park Ranger 2155e

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Honest Work.

Egholm A/S projektuje, produkuje i sprzedaje maszyny użytkowe, które utrzymują drogi, parki i tereny zewnętrzne w stanie czystym i atrakcyjnym przez cały rok. Dostarczamy funkcjonalne maszyny i osprzęt wysokiej jakości dla ludzi, którzy wykonują uczciwą pracę, utrzymując nasze miasta w stanie czystym i atrakcyjnym. Dzięki specjalnemu osprzętowi opracowanemu dla tych maszyn, maszyny Egholm zapewniają doskonałe wyniki niezależnie od wykonywanego zadania. Budowane przez inżynierów w Danii, maszyny Egholm działają w miastach i parkach na całym świecie.

Honest Machines.

Maszyny użytkowe Egholm są konstruowane przez ludzi, którzy są pasjonatami technologii i innowacji. Słuchamy ludzi jeżdżących, używających i serwisujących maszyny Egholm, ponieważ to oni są prawdziwymi ekspertami. Naszą misją jest projektowanie, budowanie i wprowadzanie na rynek maszyn użytkowych, które zapewniają doskonałe efekty w prawdziwym życiu. Maszyny Egholm są uczciwymi maszynami - nie tylko dlatego, że zapewniają komfort, bezpieczeństwo i doskonałe efekty końcowe. Stanowią one również solidną inwestycję na długie lata i zapewniają wyjątkowy zwrot z inwestycji.

Honest People.

Chcemy być postrzegani jako partner pod każdym względem. W naszej współpracy z klientami oraz z naszą siecią dealerów i partnerów serwisowych zawsze stawiamy na niezawodność, zaufanie i uczciwość. W naszej komunikacji i kontaktach ze wszystkimi jesteśmy szczerzy i bezpośredni. Nasza wiara w ciężką pracę i niechęć do kompromisów pomaga nam dostarczać jakość, z której jesteśmy znani. I wierzymy, że odzwierciedlają to również maszyny, które dla Państwa budujemy.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk

AGAPIT Sp. z o.o. Sp. J.
Marii Zientary Malewskiej 26
10-302 Olsztyn, Polska
Mobile: +48 600 33 55 66
www.agapit.pl - info@agapit.pl / bok@agapit.pl