

# DRYFT®

Jedyna maszyna do  
czyszczenia 100%  
podłogi - bez mopa.

Odwiedź [dryft-polska.pl](http://dryft-polska.pl)



 Made in  
Britain

# Przedstawiamy **DRYFT**<sup>®</sup> pierwszą na świecie maszynę szorująco-zbierającą z technologią S-Motion

DRYFT to przełom w technologii czyszczenia podłóg, zaprojektowany do **mycia i osuszania 100% powierzchni podłóg**. Dzięki opatentowanej, ultra-niskoprofilowej głowicy oraz wysokiej prędkości szorowania **4200obr./min zapewnia** wysoką wydajność – jeszcze szybszą dzięki zaawansowanej **technologii S-Motion**, skracając czas czyszczenia o ponad 50%.

## Gdzie mogą go używać?

DRYFT jest zaprojektowany do złożonych, rzeczywistych przestrzeni o **małej i średniej wielkości**, obejmując powierzchnie do **400m<sup>2</sup>**.



Zeskanuj, aby  
dowiedzieć się więcej  
o naszej unikalnej  
technologii DRYFT.



Technologia opatentowana



## Czyść z prędkością **DRYFT**<sup>®</sup> we wszystkich sektorach



Branża  
hotelarska



Biura



Węzły



Toalety



Edukacja



Handel  
detaliczny



# motion®

## Co to jest?

Tradycyjne maszyny szorujące prowadzone przez operatora wymagają czterokrotnego przejścia w przód i w tył, aby wyczyścić szerokość **1,6 metra**. Pionowy uchwyt S-Handle DRYFT oraz lekka konstrukcja pozwalają użytkownikowi poruszać się na boki, pokrywając tę samą szerokość w jednym przejściu.

To nawet o **75% mniej chodzenia**, co często skraca czas czyszczenia o **50%**.




## 75% mniej chodzenia dzięki S-Motion



Zeskanuj, aby obejrzeć nasze wideo porównawcze.

Szorowarka z uchwytem T:

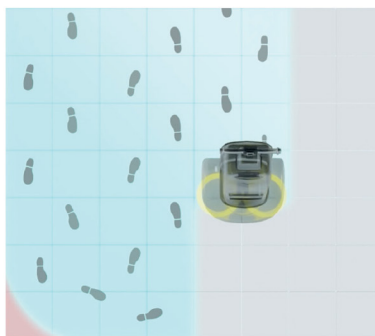

1,6 m

**DRYFT®**



1,6 m

## Jak **DRYFT®** może skrócić czas czyszczenia o **50%**?

Tradycyjne maszyny szorujące prowadzone z uchwytem T i okrągłymi szczotkami pomijają kluczowe obszary – takie jak narożniki, okolice krawędzi toalet oraz miejsca pod przegrodami lub półkami ze względu na masywne głowice. Te braki wymagają powrotu operatora z mopem, co często potraja czas pracy.

**DRYFT czyści 100% powierzchni podłogi w jednym procesie – bez mopa, bez pominiętych obszarów.**

Szybciej, niżej, **czyściej.**



**DRYFT**

# DRYFT® Kluczowe cechy



## Komfort pracy

Ergonomiczna konstrukcja zmniejsza obciążenie i zmęczenie podczas długotrwałych prac czyszczących.



## Szybka reakcja na rozlania

Czyści i osusza podłogi w kilka sekund dzięki wysokiej prędkości szorowania i mocnemu odsysaniu.



## Czyszczenie narożników

Opatentowany kształt głowicy szoruje i osusza głęboko w narożnikach z precyzyjną kontrolą.



## Trudno dostępne miejsca

Bez wysiłku manewruje wokół toalet i w ciasnych przestrzeniach w kilka sekund.



## Dostęp do niskich przestrzeni

Głowica o ultra niskim profilu dociera pod przegrody już od 5 cm (1,9").



## Magnetyczny pad czyszczący

Beznarzędziowy, oznaczony kolorami magnetyczny pad do szybkiej zmiany obszarów pracy.

## Wyposażony w przełomową technologię szorowania 4200obr./min


DRYFT zapewnia ruch szorowania o prędkości 4200obr./min – to aż 70 cykli szorowania na sekundę. Opracowaliśmy własny materiał szorujący z wykorzystaniem małych, płaskich ostrzy polimerowych, które wnikają w strukturę powierzchni i linie fug, pracując w ciasnych okręgach o średnicy 5 mm, aby zapewnić niezwykle skuteczne i równomierne rezultaty czyszczenia.

Tradycyjne szorowarki obrotowe zazwyczaj pracują z prędkością 140–500obr./min, a ich długie, elastyczne włókna szczotek mogą ślizgać się po powierzchni i mieć trudności z dokładnym czyszczeniem fug.



DRYFT zapewnia nieskazitelne rezultaty bez użycia chemii

# Lekki i łatwy w transporcie

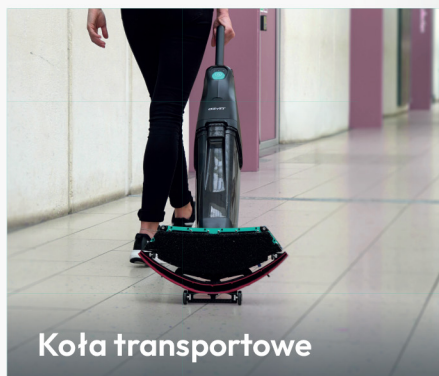

## DRYFT® Case

Stworzony do bezpiecznego transportu

Chroń urządzenie w podróży dzięki walizce DRYFT z ochronną wyściółką i praktycznym schowkiem.

SKU 061-0001



Waży tylko  
7,3 kg

## Samoobsługa bez komplikacji

Zaprojektowany, by zapewnić pełną niezależność w konserwacji i serwisie.

Koniec z kosztownymi wezwaniami serwisu i tygodniami bez działającej maszyny. DRYFT zaprojektowano do samoobsługi – 9 na 10 czynności serwisowych użytkownik może wykonać samodzielnie, oszczędzając na kosztach serwisu i ograniczając przestoje.



### 1 Moduł serwisowy ssania™

Czas potrzebny: 3 minut

- 1 śruba
- 1 złącze elektryczne



### 2 Squeegee

Czas potrzebny: 5 minut

- 4 beznarzędziowe zamki obrotowe



### 3 Płytkę PCB elektroniki

Czas potrzebny: 5 minut

- 10 śrub
- 5 połączeń kablowych



### 4 Moduł zaworu elektromagnetycznego

Czas potrzebny: 5 minut

- 4 śruby
- 1 połączenie elektryczne
- 1 połączenie wodne

Szybciej, niżej, **czyściej.**



DRYFT®

# DRYFT® Akcesoria



## DRYFT® core-ion

DRYFT jest zasilany naszą własną baterią litowo-jonową CORE-ion. **Sprzątaj 24/7** dzięki DRYFT CORE-ion, technologii szybkiej wymiany baterii, opartej na najnowszych, wysokiej klasy ogniwach Samsung, zapewniającej do 1 godziny i 15 minut pracy oraz 1 godzinę czasu ładowania.


SKU 005-0011



## DRYFT® Case

Dla mobilnych zespołów sprzątających – **utrzymuj sprzęt bezpieczny, uporządkowany i chroniony**, ułatwiając transport między lokalizacjami, **zwiększając efektywność i gotowość do kolejnego zadania.**


SKU 060-0001

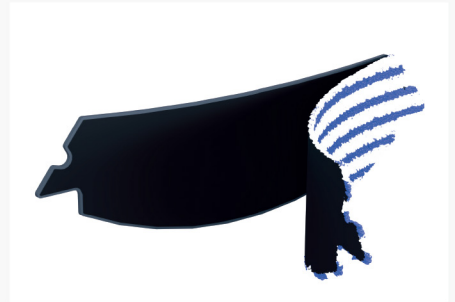

## Pady z mikrofibry

Nowe pady czyszczące z mikrofibry ze zintegrowanymi paskami szorującymi – **stworzone z myślą o opiece zdrowotnej.** Zaprojektowane do dezynfekcji w wysokich temperaturach, **idealne do sal szpitalnych, pokoi pacjentów i obszarów przygotowawczych.**

SKU 040-0035-5

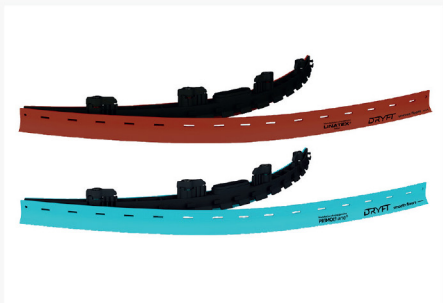

## Ssawy

Oferujemy cztery opcje ssaw dopasowane do podłóg gładkich i nierównych – czerwona do ogólnych zabrudzeń, a niebieska do środowisk tłustych.



## Integracja z wózkiem

Różne rozwiązania integracji z wózkiem kompatybilne z głównymi markami. Bezpiecznie zamocuj DRYFT, aby zapewnić szybkie i łatwe użycie.



## Krótki uchwyt

Dwie długości uchwytu dopasowane do wszystkich użytkowników, zapewniające komfort pracy.

# DRYFT® Connect <sup>TM</sup>

Nasza nowa, zaawansowana platforma do zarządzania flotą zapewni **śledzenie na żywo, inteligentne dane o użytkowaniu oraz zaawansowaną diagnostykę serwisową.** Opracowany przez nasz wewnętrzny zespół, DRYFT Connect to coś więcej niż oprogramowanie – to centrum dowodzenia doskonałości w czyszczeniu.



Czas pracy według daty i godziny.



Dzienne i tygodniowe sumy wykorzystania.



Automatyczne raporty e-mail według Twojego harmonogramu.

















Lokalizacja GPRS + geofencing.



**Premiera planowana na koniec 2026 roku.** Śledź kolejne informacje, aby dowiedzieć się, jak aktywować te inteligentne funkcje i wynieść korzystanie z DRYFT na wyższy poziom.

# DRYFT® Specyfikacje

Połączyliśmy solidną inżynierię z inteligentnym designem, aby zapewnić wydajne, wysokiej jakości rezultaty czyszczenia. Starannie opracowane specyfikacje gwarantują optymalną moc, kontrolę i elastyczność w szerokim zakresie środowisk pracy.

	Zbiornik czystej wody	2,5 l
	Wysoka prędkość szczotki	4200 obr./min
	Szerokość szorowania	390 mm
	Szerokość czyszczenia motion™	1,6 m optymalnie
	Poziom drgań	1,3 m/s <sup>2</sup>
	Poziom hałasu (tryb gładkiej podłogi)	70 dB
	Poziom hałasu (tryb chropowatej podłogi)	75 dB
	Wymagania dotyczące chemii	Niskopieniący
	Minimalny kąt (osiągany przez uchwyt)	35–40 stopni
	Ochrona silnika ssącego	Pokrywa zbiornika z przegradami
	Solution Flow (ml/min)	Niska prędkość: 62,5 ml Wysoka prędkość: 125 ml
	Napięcie urządzenia	25,2V
	Stopień ochrony IP	IPX3
	Masa urządzenia (pusty zbiornik, w tym bateria)	7,3 kg
	Masa urządzenia (pełny zbiornik, w tym bateria)	9,8 kg

		
Specyfikacja baterii		
	Czas pracy baterii	<b>Tryb gładkich podłóg:</b> 1 godzina 15 minut <b>Tryb podłóg o chropowatej powierzchni:</b> 1 godzina
	Czas ładowania baterii	<b>90% naładowania</b> 1 godzina <b>100% naładowania</b> 1 godzina 35 minut
	Specyfikacja baterii	25,2 V 5 Ah

**24**  
MIESIĄCE

Gwarancja Komercyjna

Rozszerzona gwarancja DRYFT zapewni dalszą ochronę, dając Ci jeszcze większą pewność Twojej inwestycji.

Inteligentna podpórka głowicy

Kółka ślizgowe do ochrony ścian

Aluminiowe podwozie

Efektywne odprowadzanie wody

Magnetyczny zbiornik odzysku

Obrotowy uchwyt

Uchwyt S

Proste sterowanie

DRYFT  
core-ion

Moduł serwisowy ssania™

Uchwyt do przenoszenia

Magnetyczny zbiornik szybkiego napełniania

Kuty aluminiowy przegub kulowy

Koła transportowe

Koła transportowe

MAGPlate magnetyczny uchwyt pada

Szybkozłączna listwa ssąca

Szybciej, niżej, czyściej.

DRYFT®

# DRYFT®

## core-ion



# DRYFT®

Odwiedź [dryft-polska.pl](http://dryft-polska.pl)

DRYFT World Ltd., Wielka Brytania (siedziba główna),  
8 Orgreave Road, Sheffield, S13 9LQ, Anglia.

© DRYFT 2026. Wyprodukowano przez DRYFT World  
w Sheffield w Anglii.



## AGAPIT

CLEANING EQUIPMENT

Agapit Sp. z o.o. Sp.j.

+48 600 33 55 66

[bok@agapit.pl](mailto:bok@agapit.pl)

[www.agapit.pl](http://www.agapit.pl)

 Made in  
Britain



Patented technology