


CODZIENNE UŻYCIE




1. Napełnij zbiornik roztworu
2. Włącz maszynę
3. Odkręć zawór
4. Wybierz bieg i prędkość roboczą
5. Ustaw tryb pracy
6. Naciśnij pedał przyspieszenia

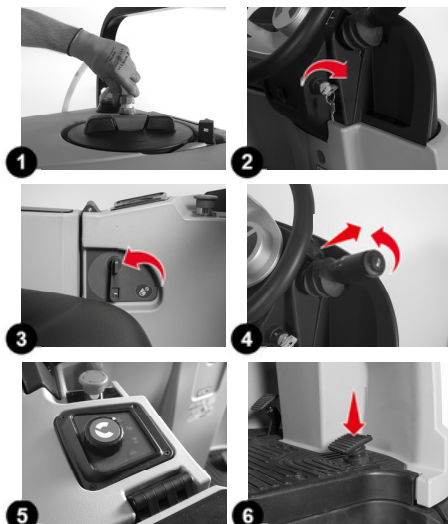

OSTRZEŻENIE: absolutnie zabrania się zasysania/zbierania za pomocą tego urządzenia proszków i/lub łatwopalnych cieczy i/lub materiałów wybuchowych lub żarzących się cząstek.

PO SKOŃCZONEJ PRACY

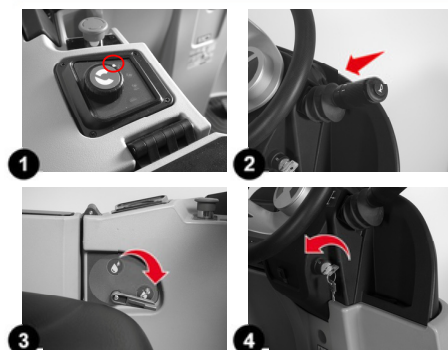


1. Ustaw selektor pracy w trybie transferu
2. Ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym
3. Zakręć zawór wody
4. Wyłącz maszynę
5. Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, naładuj akumulatory



OSTRZEŻENIE: ładuj akumulatory w napowietrzo-nym środowisku

CODZIENNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

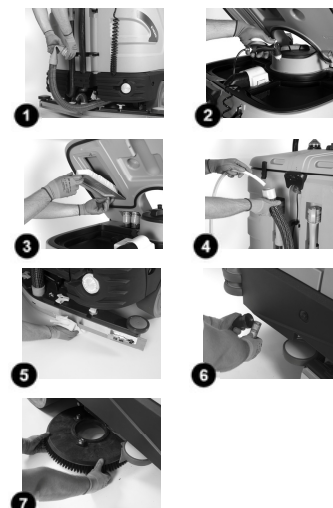

1. Opróżnij zbiornik rekuperacyjny
2. Wyczyść zbiornik rekuperacyjny i filtr osadów stałych
3. Sprawdź stan filtra wlotowego
4. Oczyszć kanał wlotowy
5. Oczyszć wycieraczkę
6. Wyczyść filtr roztworu
7. Sprawdź stan zużycia szczotek/podkładek.



UWAGA: wszystkie czynności należy wykonywać przy odłączonych akumulatorach.



OSTRZEŻENIE: podczas wykonywania czynności konserwacyjnych należy nosić środki ochronne

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

•**Maszyna nie włącza się:** sprawdź, czy baterie są prawidłowo podłączone, sprawdź położenie przycisku awaryjnego, sprawdź położenie kluczyka startowego, sprawdź, czy akumulator nie jest rozładowany

•**Maszyna nie jedzie:** sprawdź, czy siedzisz we właściwej pozycji na siedzeniu, sprawdź, czy całkowicie wciskasz pedał i czy skok jest swobodny, sprawdź położenie hamulca elektrycznego, sprawdź położenie selektora programów, sprawdź, czy bateria nie jest rozładowana

•**Szczotka się nie obraca:** sprawdź, czy zespół czyszczący jest opuszczony, sprawdź prawidłowe ustawienie szczotki/uchwyty pada, sprawdź, czy akumulator jest rozładowany

•**Maszyna nie myje:** sprawdź, czy szczotka się obraca, sprawdź stan zużycia szczotki/uchwyty pada, sprawdź poziom resztek roztworu w zbiorniku, sprawdź otwór zaworu wody

•**Maszyna nie zasysa:** sprawdzić, czy silnik ssący pracuje, sprawdzić, czy ssawa jest opuszczona, sprawdzić, czy rura ssąca i ssawa są czyste, sprawdzić, czy gumy ssawy nie wymagają wymiany ze względu na zużycie, sprawdzić poprawność pozycjonowania ssawy, sprawdź poprawność instalacji rury ssącej