




NA KONIEC PRACY




1. Zamknąć kran z wodą
2. Podnieść szczotki i ssawę
3. Przekręć kluczyk do pozycji **WYŁĄCZONEJ**
4. Sprawdź zużycie szczotek lub uchwytów padów
(do wymiany przed uszkodzeniem uchwytu podkładki)

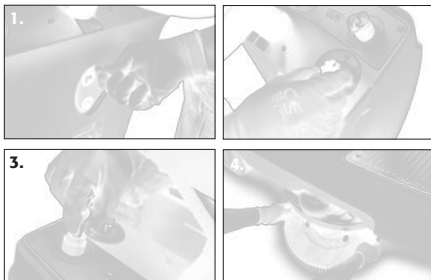


Nie zasysaj produktów łatwopalnych takich jak: alkohol, spirytus, trichloroetylen, rozpuszczalniki itp.

CODZIENNA KONSERWACJA

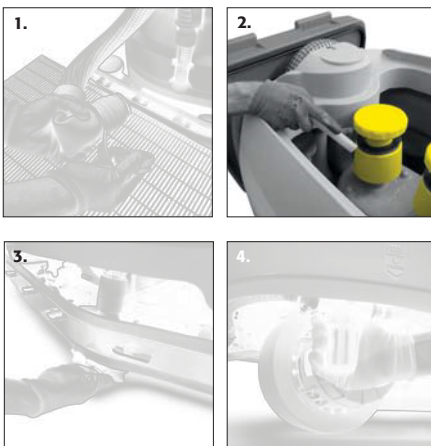

1. **Czyszczenie zbiornika rekuperacyjnego**
Opróżnij zbiornik za pomocą węża, przekręcając pokrętkę, a następnie zdejmując korek
2. **Czyszczenie zbiornika rekuperacyjnego**
Otworzyć pokrywę zbiornika rekuperacyjnego i oczyścić zbiornik strumieniem wody. Zamknąć korek węża wylotowego i założyć go z powrotem na maszynę
3. **Czyszczenie ssawy**
Wyczyść ściągaczkę strumieniem wody i wyczyść dolną część ręcznie
4. **Czyszczenie filtrów zbiornika roztworu**
Przy **pustym** zbiorniku roztworu
 1. Odkręć pokrywkę
 2. Wyjmij i wyczyść wkład
 3. Otwórz kran
 4. Opłucz zbiornik strumieniem wody.

COTYGODNIOWA KONSERWACJA



1. **Guma tylnej ssawy**
(jeśli jest zużyta, zmień stronę gumy ssawy; wymień po zużyciu wszystkich stron)
- 2.-3. Czyszczenie filtra silnika ssącego
Wyjmij filtr silnika ssącego i wyczyść go strumieniem wody



Aby uniknąć ryzyka, należy zawsze nosić rękawice ochronne.

REGULACJA SSAWY



1. Wyreguluj koło na wsporniku tak, aby guma nie była zbyt przyciśnięta do podłoża, a ssawa równomiernie przylegała do podłoża
2. Wyreguluj nachylenie za pomocą pokrętki, tak aby guma miała na podłodze równomierne nachylenie po obu stronach i pośrodku

ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.